


ancho útil 1170 mm
 e= espesor 50 a 250 mm
 L= largo máximo 14,0 mts


NUCLEO POLIESTIRENO
 EXPANDIDO dens: 20
 kg/m3

R= revestimiento :
 Chapa Prepintada
 Acero Inoxidable
 Aluminio
 P.R.F.V.

COLORES DISPONIBLES:

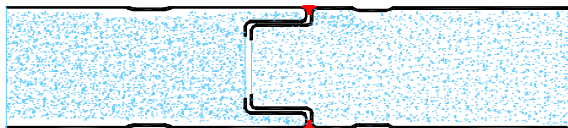

DETALLE DE UNION

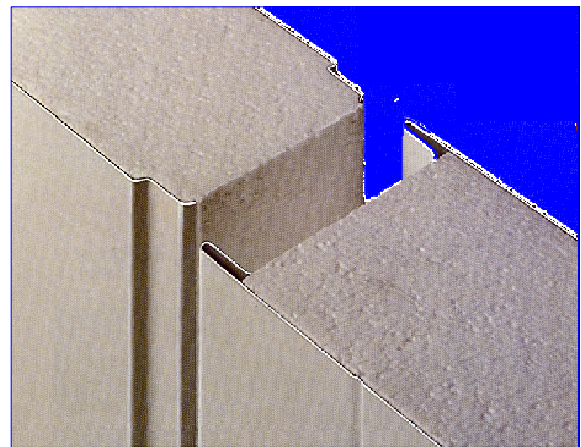

PANEL DE MURO "Mi" POLIESTIRENO

PLANO :
 PERFIL PANEL
 DETALLE DE UNION

ETAPA

MONTISOL CALOFRIG SA

TERMICA SAN LUIS SA

MONTAJE DE AISLACIONES TERMICAS Y PANELES FRIGORIFICOS



Domicilio Comercial
 Ruta 8 Km. 33 - (1663)
 San Miguel - Pcia. Bs.As.

Tel./ Fax
 664-6133 (Lineas Rotativas)
 451-3501/3487

e-mail: termica@rcc.com.ar

www.termicasanluis.com.ar

PROYECTO

DIBUJO

ESCALA

S/ESCALA

1	2	3	4	5
24	04	98		